



ООО «Империя-Сочи»

354071, г.Сочи, ул. Чайковского 41 А, тел. 8-918-909-85-00, 8-918-102-87-87

E-mail: direktor@imperia-sochi.ru Сайт: www.imperia-sochi.one

Р/С № 40702810247030016583 в филиале "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Корреспондентский счёт № 30101810400000000700, БИК 040349700, ИНН 23201

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И СПРОСА. ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ЗАПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!

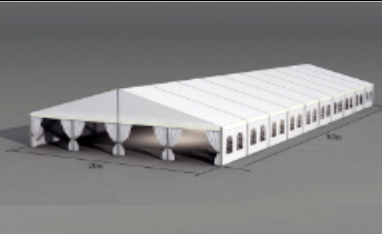
1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тентовая конструкция	Описание	Фото
шатер быстровозводимый 3х3	размер: 3х3м высота шатра: 2,8м материал ткани: полиэстер, вид защиты: от солнца и дождя материал каркаса: алюминий вес: 33кг цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, дверь, завязи, сливы от дождя	
шатер быстровозводимый 4х4	размер: 4х4м высота шатра: 2,8м материал ткани: полиэстер, вид защиты: от солнца и дождя материал каркаса: алюминий вес: 50кг цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, дверь, завязи, сливы от дождя	
шатер быстровозводимый 4х8	размер: 4х8м высота шатра: 2,8м материал ткани: полиэстер, вид защиты: от солнца и дождя материал каркаса: алюминий вес: 81кг цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, дверь, завязи, сливы от дождя	
шатер Pagoda 3х3	размер: 3х3м высота стены: 2,5м материал ткани: ПВХ материал каркаса: алюминий допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек. цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	
шатер Pagoda 4х4	размер: 4х4м высота стены: 2,5м материал ткани: ПВХ материал каркаса: алюминий допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек. цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	
шатер Pagoda 5х5	размер: 5х5м высота стены: 2,5м высота в коньке: 5,2м материал ткани: ПВХ материал каркаса: алюминий допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек. цвет тента: белый дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	

шатер Pagoda стеклянный 5x5	размер: 5x5м	
	высота стены: 2,5м	
	высота в коньке: 5,2м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	
	алюминиево-стеклянные витражные стеновые панели	
шатер Pagoda 6x6	размер: 6x6м	
	высота стены: 2,5м	
	высота в коньке: 5,2м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	

1. ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тентовая конструкция	Описание	Фото
шатер Haltec с шириной 10 метров	безопорный пролет: 5 метров	
	возможные размер: 5x10м, 10x10м, 10x20м, 10x30м, 10x40м, и больше	
	высота стены: 2,3м	
	высота в коньке: 3,9м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки	
арочный шатер	размер: 10x10м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: оцинкованное железо	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки, сливы от дождя	
арочный шатер	размер: 6x6м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: оцинкованное железо	
	цвет тента: белый	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
шатер Haltec стеклянный с шириной 10 метров	безопорный пролет: 3 метра	
	возможные размер: 3x10м, 6x10м, 9x10м, 10x12м, 10x15м, 10x18м, 10x21м, 10x24м, 10x27м и больше	
	высота стены: 2,6м	
	высота в коньке: 5,3м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки	
	алюминиево-стеклянные витражные стеновые панели	
	панели ABS	

шатер Haltec с шириной 15 метров	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 15x10м, 15x15м, 15x20м, 15x30м и больше	
	высота стены: 3м	
	высота в коньке: 5,4м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки	
шатер Haltec с шириной 15 метров прозрачная крыша	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 5x15м, 15x10м, 15x15м, 15x20м, 15x25м, 15x30м и больше	
	высота стены: 3м	
	высота в коньке: 5,4м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки	
шатер Haltec с шириной 20 метров	безопорный пролет: 5 метров возможные размер: 20x10м, 20x15м, 20x20м, 20x25м, 20x30м, 20x35м, 20x40м, 20x45м, 20x50м	
	высота стены: 4м	
	высота в коньке: 7,2м	
	материал ткани: ПВХ	
	материал каркаса: алюминий	
	допустимая ветровая нагрузка: 22 м/сек.	
	цвет тента: белый	
	дополнительно: стенки с окнами, глухие стенки	

2. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Наименование	Описание	Фото
ковролин	вид: выставочный, коммерческий	
	цвет: синий, красный, зеленый, серый, синий и другие. Монтажные работы включены в стоимость	
деревянный настил	фанерный настил на брусковой основе	
дверной блок	материал: стеклянная дверь в алюминиевой раме	
	описание: распашная, двухстворчатая дверь, подходит для всех шатров	

дверной блок	материал: металлопластиковая дверь одностворчатая	
пандус алюминиевый	порог для двери	
утяжелитель для шатра	Блок ФБС, бетонный блок, водоналивной бак	
перегородка "Октанорм"	материал алюминий ДВП белый	заполнение 
дверь "гармошка" для октанорм	материал пластик белый	

3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАННЕРОВ И ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Описание	Фото
джокерная конструкция	размер: высота 2м, длина по желанию используется для растяжки баннеров, в качестве каркаса	
фермовая конструкция	размер: по запросу используется для растяжки баннеров 2х2м 2х3м 3х4м 3х6м.	

фан-барьер	материал: металл, цвет зеленый размер: 1,2х2м	
фан-барьер	материал: оцинкованная сталь размер: 1,2х2м и 1,2х2,5	
забор heras	размер 2х2,5м.	
фан-барьер силовой	материал: алюминий размер: 1,2х1м	
столбик ограждения с канатом и вытяжной лентой	размер: 1,2х2м в комплекте красные канаты и красные вытяжные ленты.	
флагшток "Г" образный	высота 5,4 м	
флагшток виндер "Парус"	высота 3,5м.	

урна с пепельницей 10л	материал: металл, объем 10л	
кабель-канал (капа)	материал: резина, 2-х канальные	
кулер напольный	Кулер без воды, вода 19л. оплачивается отдельно	
холодильник	объем камеры 80л, цвет: белый	
утюг		
гладильная доска		
ресепшн	материал алюминий заполнение ЛДСП ламинированный, цвет белый	

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование	Описание	Фото
драпировка шатров	украшение шатров тканями любой фактуры и цвета	

красная ковровая дорожка	размер: 10 или 15 п.м. кремлевский рисунок	
освещение в шатрах	светодиодные прожекторы стоимость за точку	
бензиновый электрогенератор	мощность: 3кВт напряжение: 220 В запуск: ручной бак: 25 л расход: 2,7 л/ч	
	мощность: 5кВт напряжение: 220 В запуск: ручной бак: 15 л расход: 1,36 л/ч	

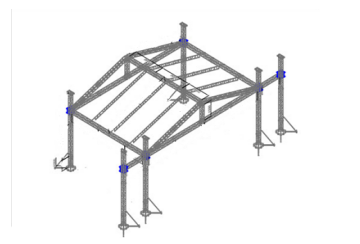
5. КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Описание	Фото
тепловая пушка Master	производительность: 3300 куб.м./час площадь обогрева: 200 м² мощность: 81 кВт потребляемая мощность: 1,5 кВт расход топлива, л/ч: 6,8 (бак 105 л) топливо: дизель/ керосин способ нагрева: не прямой вес, кг: 126 <i>доставка в стоимость не входит</i>	
дизельный инфракрасный обогреватель Optima	тепловая мощность: 22 кВт габариты: 950×305×1120 мм площадь обогрева 190-250 м² топливо: дизель (бак 75 л) потребляемая мощность: 80 Вт вес: 65 кг электропитание: 220 В, 50 Гц расход топлива: 2.1-2.3 л/ч <i>доставка в стоимость не входит</i>	
уличный газовый обогреватель	площадь обогрева: диаметр до 6 м тепловая мощность, кВт: 11-13,5 потребление газа, гр/ч: 786 тип топлива: пропан диаметр отражателя, мм: 780 высота, мм: 2250 вес, кг: 17 <i>доставка в стоимость не входит</i>	
уличный стеклянный газовый обогреватель	площадь обогрева: диаметр до 5 м тепловая мощность, кВт: 11-13,5 потребление газа, гр/ч: 786 тип топлива: пропан размер отражателя, мм: 500x500x500 высота, мм: 2250 вес, кг: 26 <i>доставка в стоимость не входит</i>	


инфракрасный электрический обогреватель	площадь обогрева: 25 м² потребляемая мощность: 2-2,5 кВт простая установка и монтаж	
био кондиционер	Мощность (W): 245 Максимальный расход воды: 0-8 Объем водяного бака л.: 25 В бак установки наливается вода. Водяной насос поднимает воду на центробежный диск. Лопasti вентилятора переносят частички распыленной воды, перемешиваясь с воздухом, частицы воды испаряются, поглощая тепло из окружающей среды.	
мобильный напольный кондиционер	потребляемая мощность: 2,6-3,5 кВт режим: тепло/холод площадь: 25 м² автоматическое испарение конденсата простая установка и монтаж	
	Мощность охлаждения 7-9 кВт	
	мощность охлаждения 12-14 кВт	
	мощность охлаждения 16 кВт	
колонный кондиционер	режим: тепло/холод площадь: 170 м² потребляемая мощность: 7,5 кВт напряжение: 380w монтаж в стоимость не входит	
Монтаж кондиционера		

6. СЦЕНЫ

Наименование	Описание	Фото
сцена 6х4м	размер подиума: 4х6м высота подиума: от 30 см до 1 м внешний размер: 5х7м высота крыши: 3,5м или 4,5м покрытие подиума: антискользящее	
сцена с крышей 7х8м	размер подиума: 7х8м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 6х8,79м внешний размер: 8,61х11,4м высота крыши: 5-8м покрытие подиума: антискользящее допустимая нагрузка: 1т вес комплекса: 3,5т ветровая нагрузка: не более 12 м/с	
сцена с крышей 8х8	размер подиума: 8х8м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 8х8м высота крыши: 5-7м покрытие подиума: антискользящее вес комплекса: 2,5т ветровая нагрузка: не более 10 м/с	

сцена с крышей 8х10м	размер подиума: 8х10м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 8х10м внешний размер: 13,8х15,8м высота крыши: 5-7м покрытие подиума: антискользящее вес комплекса: 3т ветровая нагрузка: не более 10 м/с	
сцена с крышей 10х12м	размер подиума: 10х12м высота подиума: 1-2 м расстояние м/д столбами: 8х12,66м внешний размер: 9,13х13,78м высота крыши: 5-8м покрытие подиума: антискользящее допустимая нагрузка: 1,3т вес комплекса: 5,5т ветровая нагрузка: не более 12 м/с	
Сцена 8х12 с порталами	расстояние м/д столбами: 8х12,66м внешний размер: 9,13х13,78м высота крыши: 5-8м вес комплекса: 2,5т ветровая нагрузка: не более 10 м/с	

7. ПОДИУМЫ И ГРАУНДЫ

Наименование	Описание	Фото
автоподиум	материал: алюминий, сталь максимальная нагрузка: 2,5т брендирование по желанию	
подиум модульный	высота подиума: от 30 см до 2 м покрытие подиума: антискользящее максимальная нагрузка: 750 кг/м2 вес: 20 кг (1м2) возможные размеры:	
павильон 4х6м	расстояние м/д столбами: 4х6м внешний размер: 5х7м высота крыши: 3,5м или 4,5м покрытие подиума: антискользящее	
павильон 7х8м	расстояние м/д столбами: 6х8,79м внешний размер: 8,61х11,4м высота крыши: 5-8м допустимая нагрузка: 1т вес комплекса: 1,5т ветровая нагрузка: не более 12 м/с	

павильон 8х10м	расстояние м/д столбами: 8х10м внешний размер: 13,8х15,8м высота крыши: 5-7м вес комплекса: 1,5т ветровая нагрузка: не более 10 м/с	
павильон 10х12м	расстояние м/д столбами: 8х12,66м внешний размер: 9,13х13,78м высота крыши: 5-8м допустимая нагрузка: 1,3т вес комплекса: 2т ветровая нагрузка: не более 12 м/с	